

SISTEMA DE INDUCCIÓN CON EXTRACCIÓN

TIE83.NE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Parrilla de inducción 83 cm
2 zonas flexibles de cocción / Tecnología FLEX
Vidrio cerámico
Controles de mando touch
9 niveles de temperatura + boost
Indicador de calor residual
Bloqueo de seguridad
Timer digital 099 min
Potencia: 7000 W

FUNCIONAMIENTO

Zonas de cocción
2 zonas flexibles
Funcionamiento eléctrico: 220 V / 60 Hz
UPC: *

DIMENSIONES

SIN EMPAQUE

Alto equipo: 245 mm
Largo: 830 mm
Profundidad: 520 mm
Peso: 25 kilos

CON EMPAQUE

Alto: 385 mm
Largo: 900 mm
Ancho: 650 mm
Peso: 29 kilos

Nota: Las dimensiones son solo de referencia.

La información está de acuerdo con el producto final.


Nota: Se recomienda conectar el equipo en un toma corriente tipo industrial 3 fases polarizado y aterrizado en un circuito e interruptor independiente. *



Ubicación para conexión de cable.



Interruptor independiente termomagnético de 40 amperes.

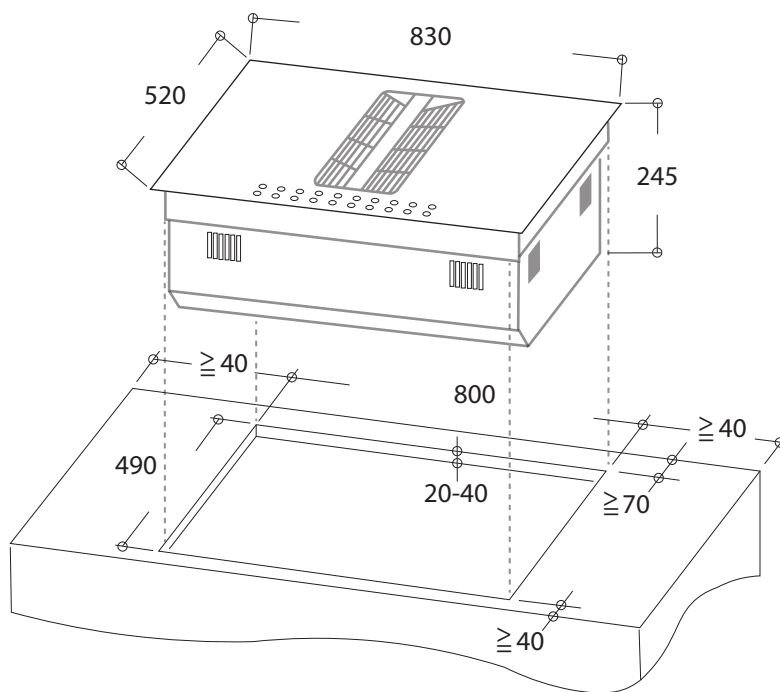

www.tecnolam.mx


SISTEMA DE INDUCCIÓN CON EXTRACCIÓN INSTALACIÓN

TIE83.NE


Antes de fijar la campana al mueble, corte el orificio para que quepa la campana extractora debajo del mueble.

PI Panel inferior



Atornille los soportes de instalación en la caja inferior.

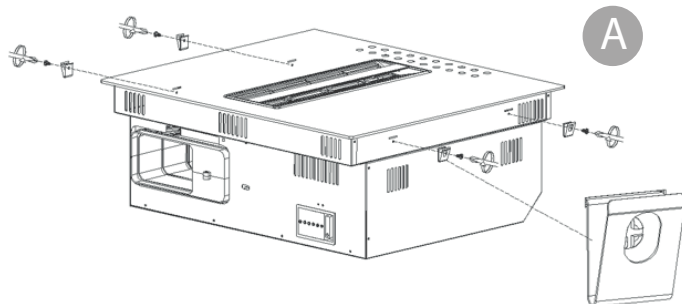


Pega la barra de esponja alrededor del vaso de cerámica.

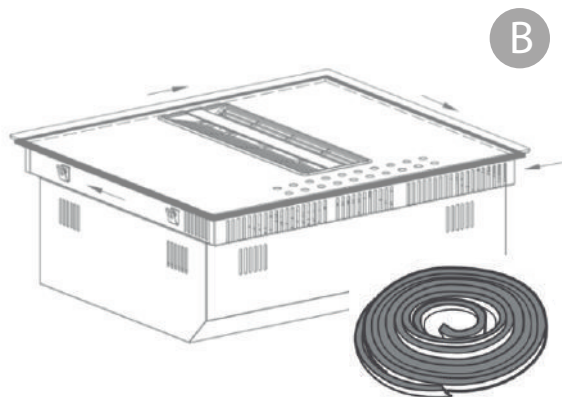

Coloque el codo

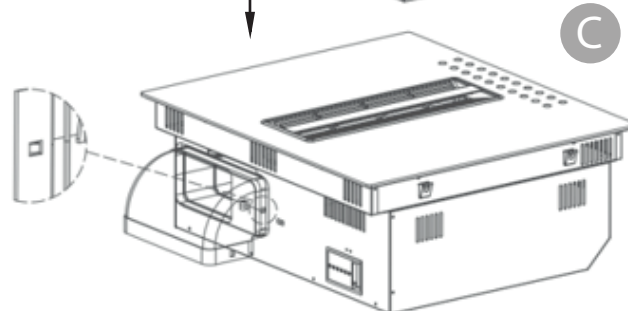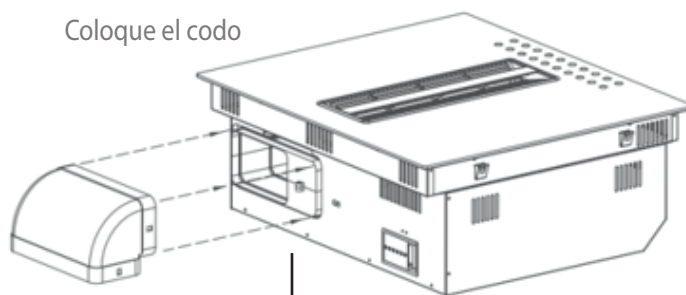


Instale el producto en el armario

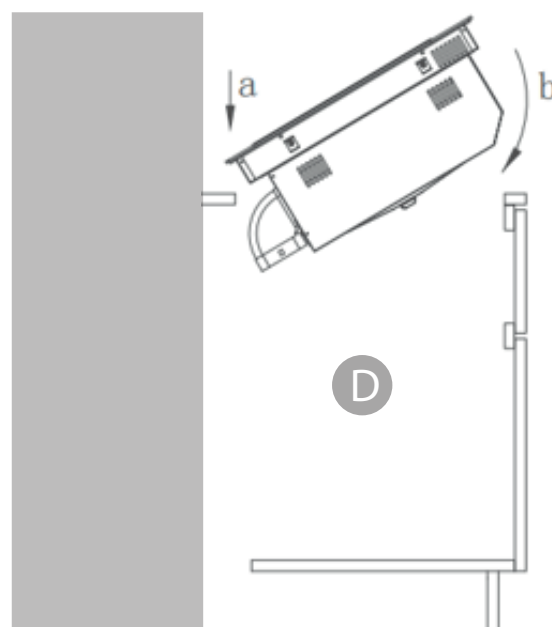



SISTEMA DE INDUCCIÓN CON EXTRACCIÓN INSTALACIÓN

TIE83.NE

Instale el filtro de carbón en la salida de aire.
(opcional, no necesario para todos los modelos)

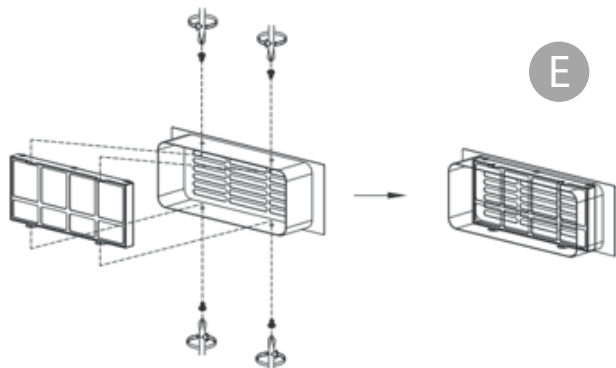


Corta el tubo de viento si la longitud no es la adecuada.

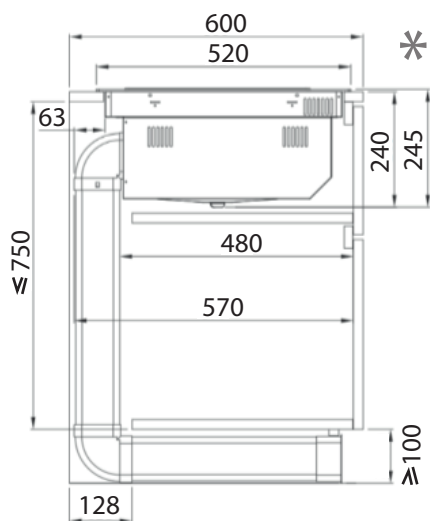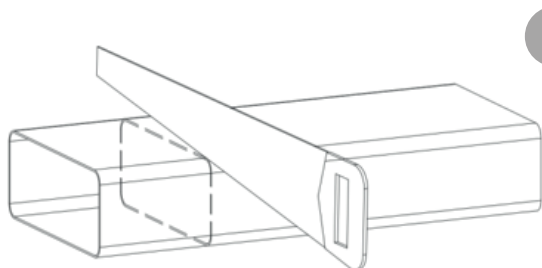

*
CORTE

Instale el tubo de viento y péguelo con la tira de sellado.

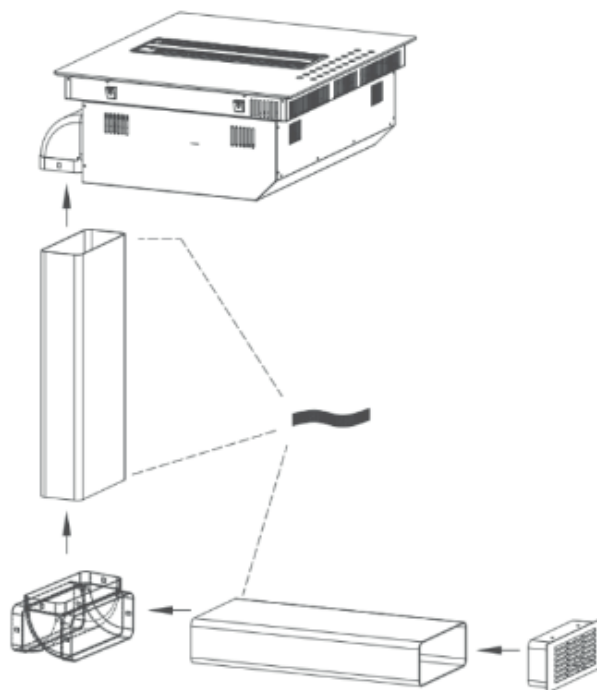

Instale la parrilla.

